

# PRODUKTDATENBLATT

## DAMP PROOF LED COMPACT 1500 55 W/4000 K GR IP65

LEDVANCE DAMP PROOF LED COMPACT | LED-Feuchtraumleuchten



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

### PRODUKTVORTEILE

- Gleichmäßiges Licht und breiter Ausstrahlwinkel mit indirektem Lichtanteil
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können
- Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Twist-and-Lock-Mechanismus
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme
- 5 Jahre Garantie

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Schutzart: IP65
- Durchverdrahtungskabel bereits installiert



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Betriebsart</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
<b>Nennleistung</b>	55,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	>0,90
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtstrom</b>	6700 lm
<b>Lichtausbeute</b>	120 lm/W
<b>Standardabweichung des Farbgleichs</b>	$\leq 5$ sdc <sub>m</sub>
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	1590 mm
<b>Breite</b>	86,0 mm
<b>Höhe</b>	68,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	1380,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau
<b>Produktfarbe</b>	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-35...50 °C
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-35...50 °C

Lebensdauer

<b>Lebensdauer L70 bei 25 °C</b>	50000 h
<b>Lebensdauer L80 bei 25 °C</b>	35000 h
<b>Lebensdauer L90 bei 25 °C</b>	20000 h

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageort</b>	Decke / Wand
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Verfügbar ab Dezember 2017



Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Terminal, 3-pin
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)</b>	IK08
<b>Photobiologische Risikogruppe</b>	RG 0
<b>Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte</b>	120 lm/W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Normen</b>	CE/CB/TÜV SÜD/EAC

Lichtverteilung

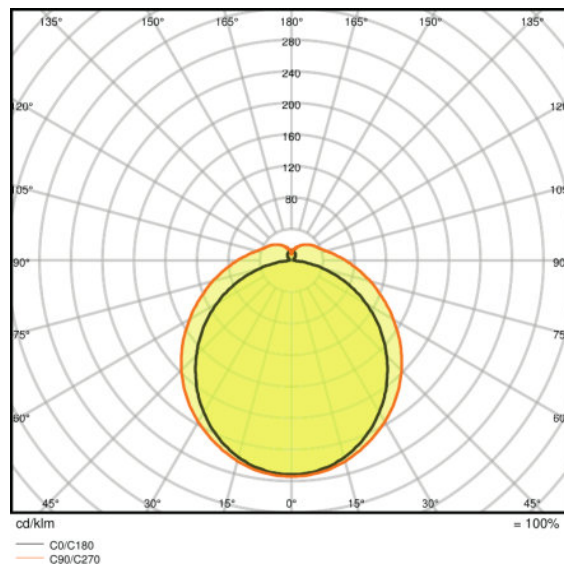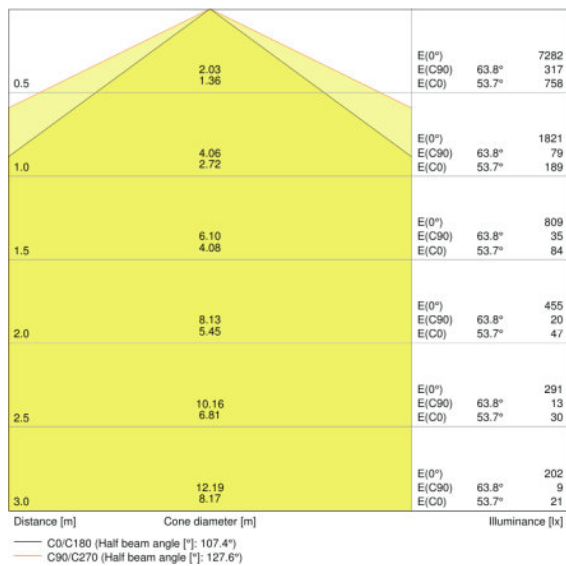

LVK Kegel

LVK Polar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075062160	DAMP PROOF LED COMPACT 1500 55 W/4000 K GR IP65	Versandschachtel 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	78.72 dm <sup>3</sup>	11210.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.