

PRODUKTDATENBLATT

DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | LED Feuchtraumleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

PRODUKTVORTEILE

- Gleichmäßiges Licht und breiter Ausstrahlwinkel
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- 5 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtausbeute: 115 lm/W
- Schutzart: IP65
- Durchverdrahtung möglich



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennleistung	30,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	>0,90


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	3500 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtausbeute	115 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc _m

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	105,00 °
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht



Länge	1500 mm
Breite	95,0 mm
Höhe	78,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Grau
Produktfarbe	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-30...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer L70 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80 bei 25 °C	35000 h
Lebensdauer L90 bei 25 °C	20000 h
Anzahl der Schaltzyklen	25000

Zusätzliche Produktdaten

Mounting location	Decke / Wand
--------------------------	--------------


Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Terminal, 3-pin
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08
Photobiologische Risikogruppe	RG 0

Lichtverteilung

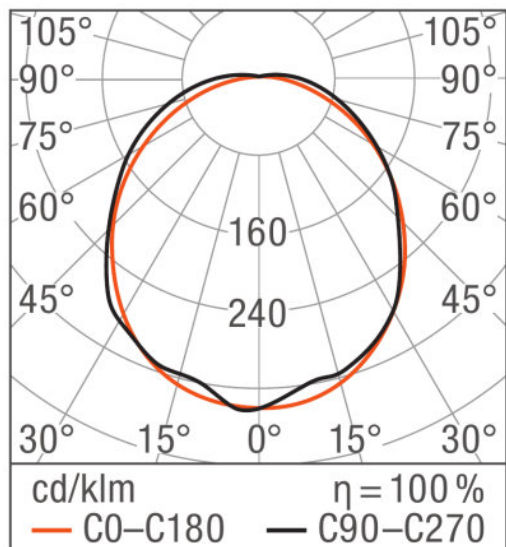

LVK Polar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000940	DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K	Versandschachtel 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm ³	16355.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.