

# PRODUKTDATENBLATT

## LED FACADE POLE 6 W 3000 K SST

LEDVANCE OUTDOOR LED FACADE POLE | Wandleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

---

### PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Spezielles Lichtlenkungsdesign für Beleuchtung mit geringer Blendung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt
- Verfügbar als Wand-, Decken- und Pollerleuchten
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Diffusor aus transparentem Polycarbonat



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	>0,5
<b>Nennleistung</b>	6,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	0,06 A


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtausbeute</b>	60 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	360 lm
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	$\geq 80$
<b>Standardabweichung des Farbabgleichs</b>	<6 sdc <sub>m</sub>

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	160 °
----------------------------	-------

— Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	138,0 mm
<b>Breite</b>	102,0 mm
<b>Höhe</b>	135,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	470,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusefarbe</b>	Steel
<b>Produktfarbe</b>	Steel

<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl
------------------------	-----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
<b>Lebensdauer L70 bei 25 °C</b>	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageort</b>	Wand
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2018


Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)</b>	IK06
<b>Photobiologische Risikogruppe</b>	RG 0
<b>Normen</b>	CE

Lichtverteilung

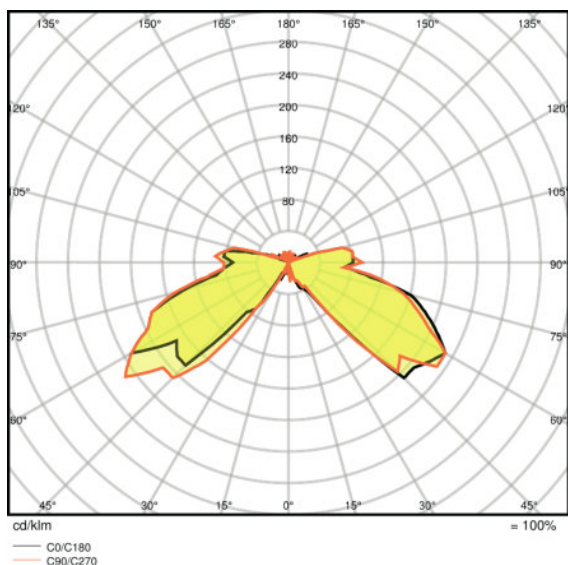

LVK Polar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075075092	LED FACADE POLE 6 W 3000 K SST	Versandschachtel 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	21.28 dm <sup>3</sup>	3291.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe  
 ▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.