

Tipps zur Fehlerbeseitigung

Kamera erneut verbinden

Falls die Kamera die Verbindung zum WLAN Ihrer Internet-Box verliert, so muss sie neu mit der Box verbunden werden.

Pairing – um die Kamera mit der Box wieder zu verbinden, drücken Sie den «+» Druckknopf Ihrer Internet-Box.

Dann drücken Sie den WPS Druckknopf der Kamera. Die LED beginnt weiss zu blinken. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, ändert die LED auf konstant weiss.


Falls das Verbinden nicht erfolgreich war, führen Sie ein Reset der Kamera durch indem Sie den WPS Druckknopf 10 Sekunden drücken. Dies setzt die Kamera auf ihre Werkseinstellungen zurück. Nach dem erfolgten Reset können Sie den Pairing Prozess wiederholen.

Support


Weitere Informationen und Hilfe erhalten Sie online auf www.qbeecam.com

Um den QBee Support zu kontaktieren, gehen Sie auf www.qbeecam.com/de/contact

LEDs, Druckknöpfe und Sensoren

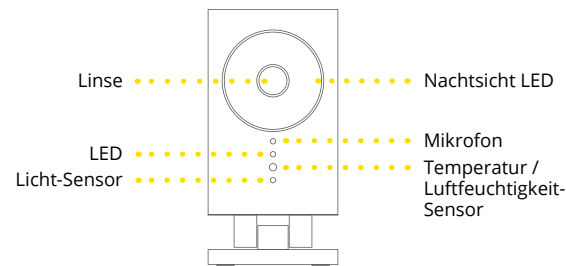

LED	
Aus	Kamera ausgesteckt
Weiss	OK
Weiss blinkend	WPS Pairing Modus
Rot	Start/Boot
Rot blinkend	Problem / Nicht verbunden

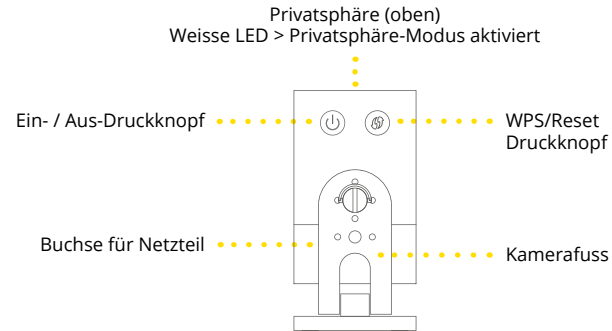

WPS Druckknopf

Pairing Kamera mit einem WLAN Netzwerk verbinden – 1 Sekunde drücken

Reset Setzt die Kamera auf ihre Werkseinstellungen zurück. Verbindung zu WLAN Netzwerk geht verloren. 10 Sekunden drücken - die LED blinkt schnell in rot.

Privatsphäre

Aktiviert Das Live-Bild und alle Funktionen der Kamera sind in der «Swisscom Home» App nicht verfügbar.



Multi-Sensor Camera

[Installationsanleitung](#)

www.qbeecam.com


1 «Swisscom Home» App downloaden



Sie finden die «Swisscom Home» App im jeweiligen App Store.


Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone/Tablet mit dem WLAN Ihrer Internet-Box verbunden ist.

2 App starten




Wählen Sie «Smart Home» – im Anschluss «Gerät hinzufügen».

3 Kamera hinzufügen

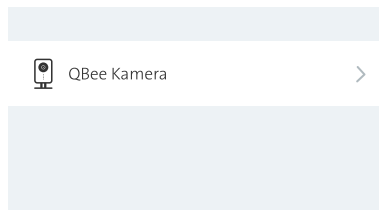

Wählen Sie danach «QBee Kamera» aus, um mit der Einrichtung der Kamera zu beginnen.

4 QBee Konto eröffnen

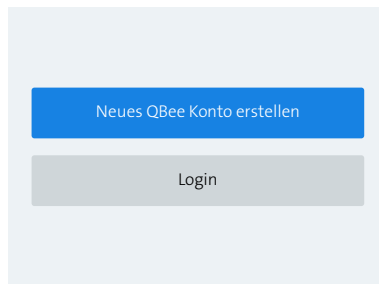

Eröffnen Sie ein kostenloses QBee Konto oder loggen Sie in Ihr bestehendes QBee Konto ein.