

PRODUKTDATENBLATT

LED BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K GY

LEDVANCE OUTDOOR LED BOLLARD LANTERN | Moderne Pollerleuchten mit Lichtleiter für blendarmes Licht



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Spezielles Lichtlenkungsdesign für Beleuchtung mit geringer Blendung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus opalem Polycarbonat mit Abdeckung aus transparenten Polycarbonat



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Netzspannung
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	>0,5
Nennleistung	12,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	0,096 A


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtausbeute	50 lm/W
Lichtstrom	610 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	<6 sdc _m

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	210,00 °
----------------------------	----------

— Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	110,0 mm
Höhe	500,0 mm
Produktgewicht	1900,00 g

Farben & Materialien

Gehäusefarbe	Grau
Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Aluminium

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-20...40 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Lebensdauer L70 bei 25 °C	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Boden
Anmerkung zum Produkt	Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2018


Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Photobiologische Risikogruppe	RG 0
Normen	CE

Lichtverteilung

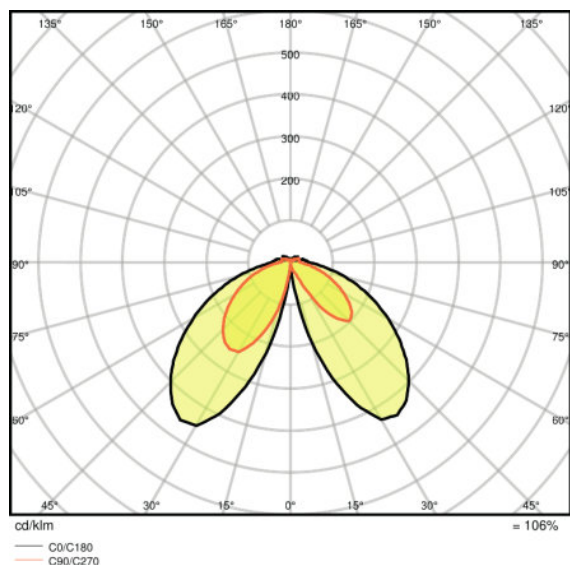

LVK Polar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075074859	LED BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K GY	Versandschachtel 2	405 mm x 205 mm x 555 mm	46.08 dm ³	4618.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.